

# RÉGÉNÉRATION DU FAP CC985-2 & CC1485-2.

## Moteur ISUZU 4LE2XBJB

Symboles de l'écran :



En vert, la régénération se fait automatiquement. Ne pas arrêter le moteur



En Jaune clignotant, effectuer une régération manuelle






En rouge clignotant, effectuer immédiatement une régénération manuelle



En jaune, La régénération manuelle est activée

**Lever le levier de sécurité (1) et démarrer la régénération en écran « mode user »**  
**L'utilisation de la grue est interdite en régénération manuel du FAP**  
**La régénération manuelle du FAP prend de 25 à 30 mn.**

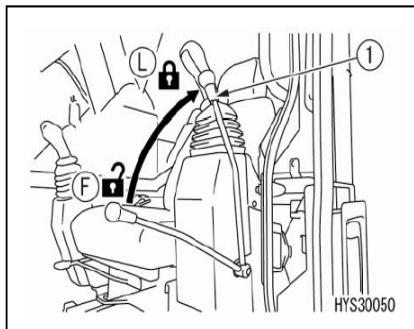

**Si la machine est utilisée alors que le voyant de besoin de régénération est toujours allumé sur l'écran, il y a un risque d'endommagement du FAP et d'incendie.**

**Il n'y a pas de garantie pour les problèmes dus à l'arrêt ou à l'absence de régénération du FAP**